



## Motor-Gerador Drive acoplamentos flexíveis Tire as especificações técnicas



### Borracha Acoplamento Especificação Técnica PNEUMÁTICO HIC Fabricado universal Brand

Universal Pneus Acoplamentos garante alta capacidade na transmissão do binário motor geradores, etc, em várias máquinas industriais, de certa forma, o verdadeiro pneu material é fabricado a partir de neoprene / natural / compostos de borracha sintética reforçada com Rayon / Nylon / Polyester Cord dar superior rating & longa durabilidade, suportou tamanho é bem adaptado para atingir velocidade máxima (rpm) garantia mínima para nula derrapagem do elemento flexível a partir da montagem de engate, no caso de qualquer defeito instalação.



Tyre Acoplamento

### Borracha Acoplamento FLEXÍVEIS haste Drive Product Specification

- **TC-série** Convencionais borracha pneu único intermutável acoplamentos motor 006-024 tamanhos até 530 milímetros diâmetro exterior máximo de 170 milímetros e suportaram pneu sobresselente.
- **F série** multidirecionais flexível RATHI intermutável pneu acoplamentos tamanhos 40-200 até 190 milímetros no máximo suportaram e pneu sobresselente.
- **PH série** Nova Geração flexível fenaflex intermutável veio acoplamentos tamanhos 96-450 até 175 milímetros no máximo suportaram e pneu sobresselente. Facilidade de uso como nenhuma lubrificação necessário, absorve grande desalinhamento assim poupa inatividade.
- **HRC-série** Fenner intermutável haste flexível almofada acoplamentos 090 -280 até 115 milímetros no máximo suportou tamanhos e peças elemento.

**Diâmetro tamanhos:** 6 milímetros para 280 milímetros  
Velocidade (rev. / min.): De 500 a 7.000 rpm.



### Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)  
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

**Telefone :** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax :** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Website :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**Pessoal-chave :** Mr. Anil Gupta, presidente



## Motor-Gerador Drive acoplamentos flexíveis Tire as especificações técnicas



### Motor Acoplamento Dimensão Detalhes TC - série

Acoplamento pneu	Tire engate max. suportaram milímetros	Max velocidade RPM	Contar rating	Acoplamentos de aprox. dimensão (mm)				
			HP/100 RPM	Acoplamento pneu O.D. (A)	Engate comprimento (L)	Hub dia (D)	Flange comprimento (E)	Gap aposta. duas flanges (M)
001-TC/Z	9	6000	Nominais	42	54	27	19	16
002-TC/Z	11	6000	Nominais	54	68	38	24	20
003-TC/Z	14	6000	Nominais	70	78	43	27	24
004-TC/Z	18	5500	Nominais	93	74	30	26	22
005-TC/Y	20	6500	0.07	97	74	35	25	24
006-TC/X	22	5500	0.14	105	84	38	32	20
007-TC/W	24	5500	0.21	105	111	43	40	31
008-TC/V	28	5500	0.28	120	95	51	37	21
009-TC/U	32	5500	0.42	135	108	58	39	30
009-TC/US	38	5500	0.55	144	120	66	48	24
010-TC/T	44	4400	0.63	160	132	71	49	34
011-TC/S	45	4300	0.77	164	133	75	51	31
012-TC/R	44	4200	0.98	176	147	71	53	41
013-TC/Q	50	3750	1.54	188	145	80	53	39
014-TC/P	55	3200	2.1	212	155	95	56	43
015-TC/O	70	2750	3.1	240	173	118	62	49
016-TC/N	85	2700	4.2	270	181	140	80	45
017-TC/M	90	2600	6.6	280	215	145	76	63
018-TC/L	95	2550	8.4	310	195	154	90	15
019-TC/K	100	2450	11.0	316	202	159	95	10
020-TC/J	125	2200	16.8	370	225	203	110	6
021-TC/I	125	2000	21.0	370	240	203	115	10
022-TC/H	140	1700	33.6	412	256	237	118	20
023-TC/G	140	1600	52.0	448	280	230	125	30
024-TC/F	170	1300	75.2	530	282	315	128	26
025-TC/E	145	1250	98.1	546	365	260	147	71
026-TC/D	145	1080	117.1	630	457	387	203	51
027-TC/C	sobre enq	960	138	746	No inquérito			
028-TC/B	sobre enq	960	173	746	No inquérito			

#### Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)

D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

**Telefone :** 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax :** 91-11-2874 2791

**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Website :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>


**Pessoal-chave :** Mr. Anil Gupta, presidente



## Motor-Gerador Drive acoplamentos flexíveis Tire as especificações técnicas



### Acoplamento Sectional View (TC-SÉRIE)

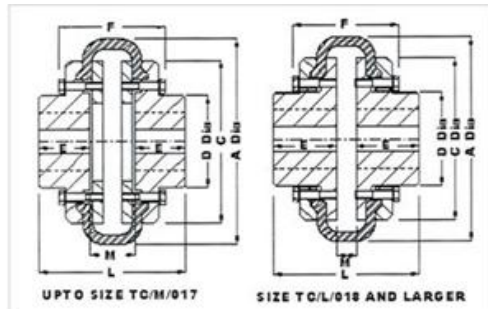

### TC Rubber Tyre Acoplamentos

### Acoplamento Flexível Dimensão Detalhes F - série

Acoplamento flexível pneu tamanho	Tire engate suportaram		A milí metro	L milí metro	D milí metro	E milí metro	C milí metro	G** milí metro	M** milí metro	F milí metro	Motor potência por 100 rotações / min kw.	Potência por 100 rotações / min H.P.	Max velocidade rpm
	min milí metros	máx. milí metro											
40-F	13	30	104	66	-	22	82	43	22	-	0.20	0.26	4400
45-F	13	32	120	74	-	25	94	43	24	-	0.35	0.46	4400
50-F	18	38	133	89	79	32	100	43	25	-	0.50	0.67	4400
60-F	18	48	165	109	73	38	125	43	33	-	1.05	1.40	3900
70-F	20	55	197	130	82	45	144	10	40	101	1.60	2.14	3600
80-F	26	65	211	145	95	51	167	10	43	106	2.55	3.41	3000
85-F	32	70	222	150	103	53	179	13	44	107	3.10	4.15	2900
90-F	32	76	235	160	110	57	188	13	46	119	3.75	5.02	2800
100-F	32	85	254	168	124	60	216	13	48	123	5.19	6.95	2500
110-F	32	90	279	174	134	65	233	14	44	127	7.32	9.80	2200
120-F	39	102	314	201	152	76	264	14	49	140	12.20	16.34	2000
140-F	76	120	359	211	195	89	311	14	24	152	19.20	25.72	1700
160-F	75	140	402	234	216	102	345	19	30	156	32.10	43.01	1500
180-F	75	175	470	274	266	114	398	19	46	188	57.00	76.38	1400



### Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)

D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente



## Motor-Gerador Drive acoplamentos flexíveis Tire as especificações técnicas




**G \*** é o montante pelo qual parafusos de fixação devem ser retirados para liberar pneus.

**\*\* M** é a distância entre os flanges.

Normalmente extremidades do eixo pode ser mantido M distância, no entanto, eles podem ser mantidos a maior distância. Cuidado a ser tomado suficientes que veio chavetas comprimento é abrangida pelo Pólo. O comprimento do eixo também pode ser trazido mais perto uns aos outros em mente o fim-play entre os veios de evitar a tagarelar.

### Engate Seccionais View (F-SÉRIE)

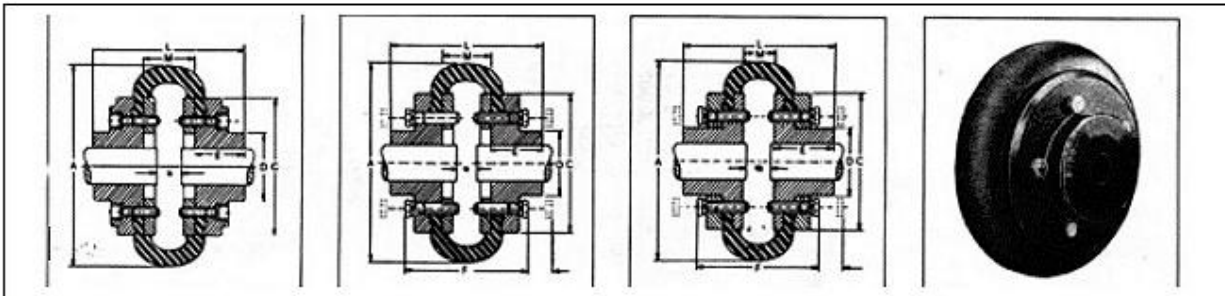

From Size 40 F to 60 F

From Size 70 F to 120 F

From Size 140 F & onwards

### F Tyre Acoplamentos

**Contato para citar :**

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)  
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia  
**Telefone :** 91-11-6547 2400, 2874 5120  
**Fax :** 91-11-2874 2791  
**E-mail :** universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org  
**Website :** <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>  
**Pessoal-chave :** Mr. Anil Gupta, presidente



## Motor-Gerador Drive acoplamentos flexíveis Tire as especificações técnicas



### Acoplamento Flexível Eixo Dimensão Detalhes PH-série

Flex tamanho do eixo de engate	Engate max. furo mm (6)	Max velocidade RPM	Rating		Acoplamentos de aprox. dimensão (mm)				
			Torque motor kg. M.	H.P./100 RPM	Tire O.D. (1)	Comprimento de engate (2)	Hub dia (3)	Flange comprimento (4)	Gap aposta. duas flanges (5)
34- PH	10	7000	Nominais	Nominais	34	34	14	16	6
40- PH	12	7000	-do-	-do-	40	40	17	19	8
46- PH	15	6500	0.87	0.12	46	40	22	19	8
56- PH	18	6000	1.08	0.15	56	48	26	22	11
66- PH	25	6000	1.52	2.21	66	54	36	25	11
76- PH	27	6000	1.81	0.25	76	66	39	30	14
86- PH	34	6000	2.90	0.40	86	76	49	35	14
96- PH	36	5500	3.62	0.50	96	76	51	35	16
106- PH	38	5500	4.35	0.60	106	76	54	35	18
116- PH	42	5500	5.43	0.75	116	88	60	40	22
126- PH	48	5500	9.00	1.25	126	88	68	40	22
140- PH	50	5500	12.70	1.75	140	100	72	46	26
160- PH	57	5000	16.40	2.25	160	108	82	50	28
178- PH	60	4500	22.0	3.00	178	128	100	60	32
190- PH	65	4000	29.0	4.00	190	146	105	70	30
218- PH	75	3500	43.5	6.00	218	160	124	75	36
250- PH	80	3000	62.0	8.50	250	192	145	90	40
272- PH	100	2750	80.0	11.00	272	205	163	90	55
292- PH	105	2600	109	15.00	292	228	168	105	47
316L- PH	90	2500	174	24.00	316	195	150	90	47
316H- PH	115	2500	174	24.00	316	245	190	115	47
342L- PH	90	2250	232	32.00	342	195	150	90	53
342H- PH	120	2250	232	32.00	342	255	198	120	53
390L- PH	100	2000	290	40.00	390	218	165	100	57
390H- PH	140	2000	290	40.00	390	298	230	140	57
450L- PH	130	1600	508	70.00	450	270	216	125	60
50H- PH	175	1600	508	70.00	450	360	286	170	60
520L- PH	150	1400	726	100	520	294	250	135	62
520H- PH	220	1400	7176	100	520	384	354	180	62
600- PH		1300	1310	180	600				
672- PH		1100	1960	270	672				
725- PH		950	2900	400	725				
812- PH		850	4356	600	812				
1000- PH		750	6534	900	1000				
1100- PH		650	8712	1200	1100				
1175- PH		550	10890	1500	1175				
1250- PH		500	14520	2000	1250				

#### Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)

D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

Telefone : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Website : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>


Pessoal-chave : Mr. Anil Gupta, presidente




Motor-Gerador Drive  
acoplamentos flexíveis  
Tire as especificações  
técnicas



### Engate Seccionais View (PH-SÉRIE)



Up to Size 520 PH



For Sizes 600 PH to 1250 PH

### PH Pneus Acoplamento

### Acoplamento Tire informação a serem abastecidos com Interrogação ou Ordem

1. Motor HP classificação ou seja 15 ou 60 Horse Power e assim por diante.
2. RPM em que está a correr ou seja engate 650 ou 1400 e assim por diante.
3. Diâmetro em mm tamanho i.e. 9 ou 15 milímetros e assim por diante.
4. Tipo de acoplamento ou seja, TC ou série F série ou série PH.
5. Tipo de máquina.
6. Quantidade em nos.

Disclaimer : Informação, da escrita e verbal são prestados por HIC, em relação aos seus produtos que ele determina que seja fiável e não passivos de qualquer natureza no que se refere à sua utilização. O comprador de produtos industriais UNIVERSAL marca deverá determinar por si próprio a adequação de tais produtos.



### Contato para citar :

Hic internacional CO (válvula produtos industriais de aço forjado organismo div.)  
D-136, Shankar Road, Nova Deli - 110060, Índia

**Telefone** : 91-11-6547 2400, 2874 5120

**Fax** : 91-11-2874 2791

**E-mail** : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

**Website** : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

**Pessoal-chave** : Mr. Anil Gupta, presidente